


REPARACIONES DE DIVERSAS INDICACIONES Y SOPORTES INFORMATIVOS DE MONTAÑA EN LA ZONA DEL SNOWPARK SULAYR, DENTRO DEL AREA ESQUIABLE DE SIERRA NEVADA

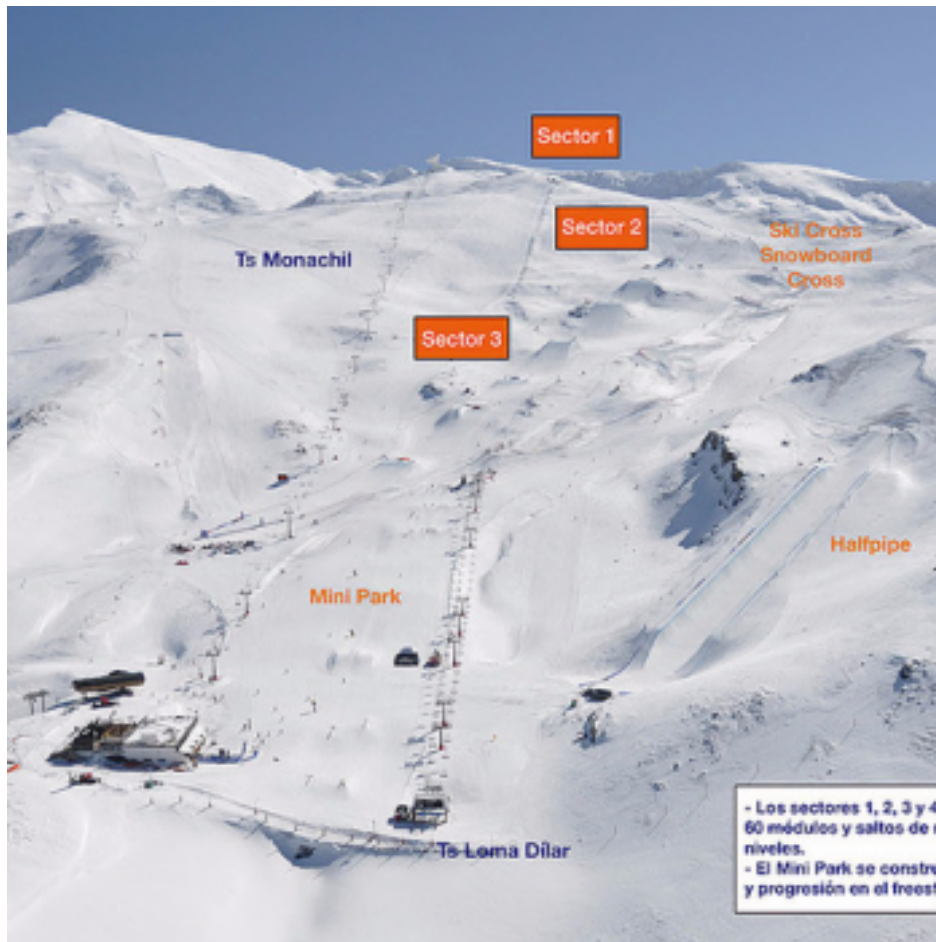

Agosto, 2.019

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. JUSTIFICACIÓN

El paso del tiempo, el uso, las inclemencias meteorológicas, y otros muchos factores adicionales, son elementos que actúan de forma negativa en la conservación de los materiales. Este es el caso de varios soportes informativos que se encuentran repartidos a lo largo de la zona destinada al SNOWPARK, en Sierra Nevada. La degradación producida por los elementos antes referidos unida al paso de los años, hace obligado que cada cierto tiempo se reparen o se repongan algunas de estas indicaciones o soportes informativos. En definitiva, de forma periódica hay que realizar tareas de acondicionamiento y conservación de los mismos.

Una parte de esas tareas de mantenimiento, conservación o reparación, hay que llevarla a cabo en la misma zona donde se encuentran ubicados, en plena montaña, por lo que hay que tener en cuenta que algunos accesos hasta llegar al soporte se tienen que realizar a pie, y que hay que llevar encima todo el material necesario que se utilice para estas reparaciones.

Por otra parte hay que cambiar muchas indicaciones de las que hay actualmente, ya sea porque se han modificado recorridos o accesos, ya sea para actualizarla con la nueva imagen corporativa de Sierra Nevada.

Relación de soportes e indicaciones:

Hay un total de 12 soportes con diferentes necesidades de actuación, situados en los siguientes puntos:

- Acceso zona Sulayr diagonal balsa.
- Acceso Sector 1 superior Ts Emilio Reyes.
- Acceso Sector 1 superior Ts Monachil.
- Acceso zona Sulayr superior pista Zahareña.
- Acceso Sector 2 entrada pista Violetas.
- Acceso Sector 3 Zona media pista Loma Dilar (3 unidades)
- Acceso Half-Pipe entrada pista Peñón de Dilar.
- Acceso Half-Pipe final pista Piornos.
- Acceso Minipark superior TS Loma Dilar.
- Acceso Sector 4 final Loma Dilar.

Cuando sea necesario el desmontaje o el cambio, el soporte habrá de dejarse perfectamente anclado al mástil que lo soporta, mediante un sistema que permita montarlo y desmontarlo fácilmente, para así poder trasladarlo al Taller o a un sitio más accesible donde llevar a cabo su tratamiento de conservación, reparación, o incluso sustitución. Este sistema facilita el procedimiento para cambiar las indicaciones cada vez que sea necesario.

Todo el material correspondiente a residuos generados por las reparaciones deben ser retirados por la Empresa encargada de ejecutar los trabajos a zonas de acopio establecidos por Cetursa Sierra Nevada.

Para la realización de la oferta conforme a las necesidades reales y de la forma más ajustada posible en función del estado de los materiales que se pretenden reparar o sustituir, LA EMPRESA OFERTANTE ESTARÁ OBLIGADA A REALIZAR UNA VISITA E INSPECCIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS E INSTALACIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO. Teniendo en cuenta esto, Cetursa ampliará en varios días el plazo habitual para la presentación de ofertas.

2.- DOCUMENTACIÓN GRAFICA


A modo de ejemplo se recogen algunas imágenes de la situación actual de soportes





Sistema nuevo de anclaje a viga

80x400

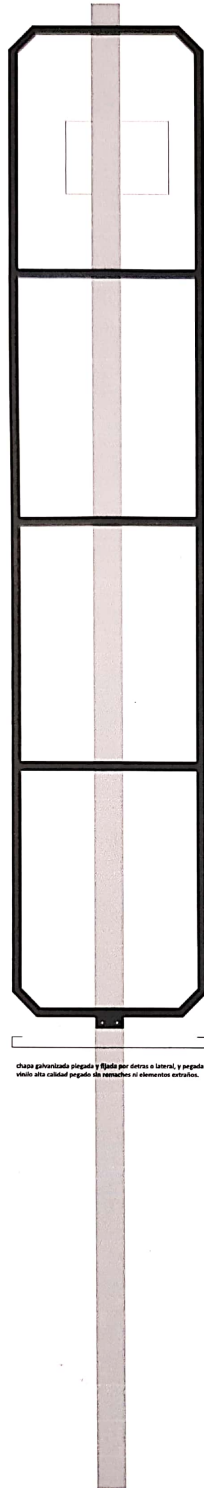

Chapa galvanizada plegada y fijada por detrás a tierra, y pegada
mediante alta calidad pegado de estructura a elementos verticales.



3.- VALORACION ECONOMICA

El ofertante presentará un presupuesto que debe incluir la reparación/sustitución de todos los soportes, todo el material necesario para los trabajos descritos en este informe (anclajes, tornillería, soportes, placas de indicaciones, retirada de todos los residuos generados, transportes, traslados a cada zona, medios y herramientas necesarios, y todo instalado sobre el terreno).

Este presupuesto no debe superar la cantidad de 10.500€, IVA excluido.

Departamento de Actividades
Sierra Nevada, agosto de 2.019